MARTICA
Number in Register Book

Dutch | 102 | ? | 1925 | 100 Hi Co

Registered dimensions from	LENGTH.	BREADTH.	DEPTH.	UNDER DECK TONNAGE.	Moulded Depth as measured..... 15'-0"

Commissie tot vaststelling der minimum uitwatering.

Aan den Heer Principaal Surveyor
de Lloyd's Register, R'dam.

Volgens nevensgaand certificaat No. 4162 d.d. 15/7. 25 bestemd voor het stoomschip „Martica"
moet het uitwateringsmerk worden aangebracht aan beide zijden van het schip, overeenkomstig het hieronder aangegeven diagram.

Bedoeld certificaat kan door U aan den betrokken persoon overhandigd worden nadat het uitwateringsmerk behoorlijk is aangebracht, waarvan bericht bij ons wordt ingewacht.

'S GRAVENHAGE, 15 Juli 1925

De Secretaris.

Swandriel

De ~~Voorzitter.~~ Ondervoorzitter.

De bovenkant der meetlijn ligt vier c/m boven den bovenkant van het stalen dek in de zijde

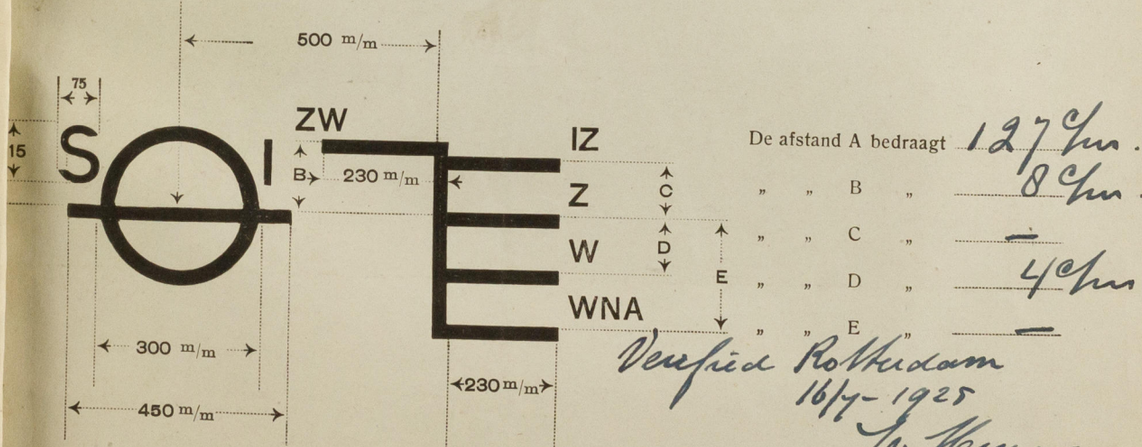

De afstand A bedraagt 12 7 c/m.
" " B " 8 c/m.
" " C " —
" " D " 4 c/m
" " E " —

Verified Rotterdam
16/7-1925
J. v. Heemskerk

Alle lijnen moeten eene dikte hebben van 25 m/m, in houten schepen worden uitgestoken en in stalen platen door ingeslagen putjes worden aangegeven.
Alle metingen geschieden van den bovenkant dier lijnen, en het middelpunt van den cirkel is gelegen in den bovenkant der betreffende lijn.

De letters S.I. worden slechts dan geplaatst als het uitwateringsmerk wordt aangebracht door de Scheepvaart Inspectie. Deze letters worden vervangen door:

L. R. indien het merk door Lloyd's Register wordt geplaatst.
B. V. „ „ „ „ Bureau Veritas „ „
G. L. „ „ „ „ Germanischer Lloyd „ „
B. C. „ „ „ „ British Corporation „ „

© 2020 Lloyd's Register Foundation
002184 002193-0154