

**BEPROEVINGSRAPPORT**Betreft: 2 st. Gelijkstr. motoren type GM. 22Bestemd voor: Anglo Saxon Petroleum Comp.Machine nummer: 23481-82 Ber. No. Mag. No.1) NAAMPLAATGEGEVENS

Type GM. 22 Rotor Uitvoering KW/HP 5,5/7,5 Volt 110  
 Amp. 61 Omw. 1280 Cos  $\varphi$  Per  
 Rotor: Amp. Volt Shunt: Amp. Volt M.V. Doryssa

2) Belastingmeting.

Mach. No.	Volt	Amp.	Omw.
<del>137</del> → 23481	110	61	1287 - <i>fitted on M.V. Daphnell</i>
<del>138</del> → 23482	110,5	61	1275

3) Hoogspanningsproef.

2000 Volt gedurende 1 min.


4) Temperatuurtoename.

Bedraagt voor dit type na continu vollast gemeten met thermometer:

Anker	35 °C.
Hoofdpool	26 °C.
Hulp pool	21 °C.
Collector	21 °C.

5) Commutatie.

Zeer goed.  
 Borstelmerk H 5.

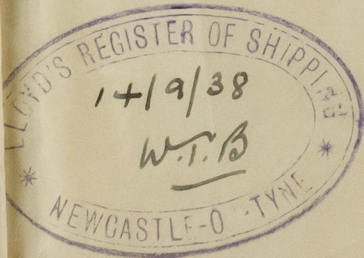

MOTOR FOR TURNING GEAR  
ENC. N° 3938

Get.	MG.	<i>[Signature]</i>
Gez.	<i>[Signature]</i>	1-9-38

Bijlagen:

Betr. fabr. order no. 37.121481  
 Betr. Opdracht no. 32231

002659-002666-0150