

33906

COMMISSIE TOT VASTSTELLING VAN DE UITWATERING.  
SCHEMA TOT PLAATSING DER MERKEN.

Aan Lloyd's Register

Volgens internationaal certificaat No. 1284 dd. 1284  
bestemd voor het motor schip "Amilla"  
moet het uitwateringsmerk worden aangebracht aan beide zijden van het schip, overeenkomstig  
het hieronder aangegeven diagram.


Bedoeld certificaat kan door U aan de betrokken reederij overhandigd worden, nadat het  
merk behoorlijk is aangebracht, waarvan bericht bij ons wordt ingewacht.

Amsterdam-Gravenhage, 11 November 1930.

De bovenkant der meetlijn ligt even hoog als  
de bovenkant van het stalen dek in de zijde.

De Secretaris.  
Plv.-Secretaris.

Wandruil

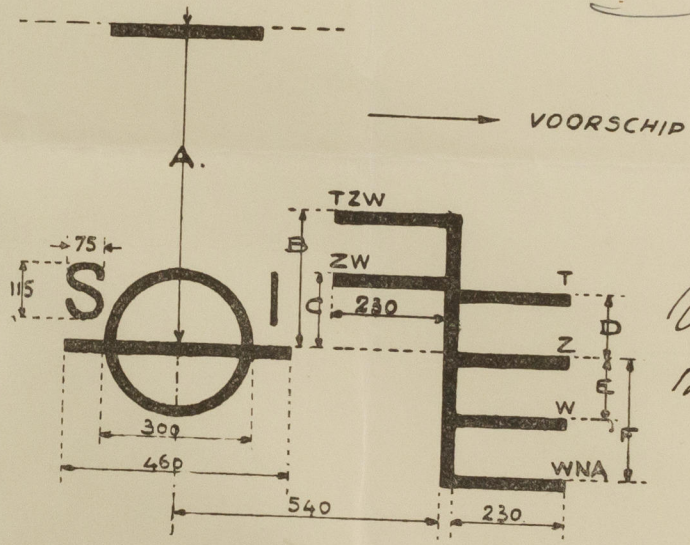

Verifield Rotterdam  
12/11 - 1930  
J. O. Herwezen

De afstand A bedraagt	54	cm.
" " B	13	"
" " C	12	"
" " D	11	"
" " E	11	"
" " F	19	"

Alle lijnen moeten eene dikte hebben van 25 mm, zij moeten in houten schepen worden uitgestoken  
in stalen schepen worden ingecenterd.

De uitwateringslijnen worden aan SB en BB vóór den cirkel geplaatst.

Bij geklasseerde schepen worden de letters SI vervangen door de gebruikelijke aanvangsletters  
van het bureau, waarbij het schip geklasseerd is.