

Built at Rotterdam By whom built Pott Droogd My Yard No. 193 Whe



Gelijkstroom

Motor
Dynamo

MY ETREMA

Type G 340

Blz. No. 9828

Machine No. 19444

Besteld door Werkspoor a'dam

P.K., 16 K.W., 390 Omw., 110 Volt, 145 Amp., Bedr.: Vonck

Uitvoering: open met ventilator, gev. gesloten, buisaansluiting zuig zijde, geheel gesloten stofdicht
druipwater dicht' zonder waterdicht
pers zijde liervitv.

Schakeling: shunt, compound, serie, hulppolen, compensatie. Bekrachtiging: eigen
vreemd

	E	E _m	i _m	I	n		E	E _m	i _m	I	n
C =	1		0.05		1	C =					
Leegloop	145		143		395	gewijzigd					
ongewijzigd	136.6		109		"	weggehaald					
m.m.	128		89		"	biigedaan					
	117.6		72.2		"	m.m.					
	112		62.8		"						
	103.6		54.8		"						
	92.4		46		"						

Belasting	Machine No. motor dynamo					I toevoer	Machine No. motor dynamo				
	Tijd	E	i _m	I	n		Tijd	E	i _m	I	n
	C =	1	0.05	2	1						
		109	59	0	395						
		109	59	72.5	390						
	2 min	110	59	92.5	390						

Temperaturen gemeten met thermometer, tong = 10 °C.

uren	E	i _m	I	n	anker	hoofdpolen	hulppolen	commutator	sleepringen	lager coll. zijde	lager aandr. zijde
6	110	2.95	145	390	43	41.5	44	42			

Weer-stand	koud	tong =	°C.	warm	tong =	°C.	temp. verh.	Commutatie			
Anker	=			=				E =	E =		
Shunt	=			=				I =	I =		
Serie	=			=				n =	n =		
Hulppool	=			=				+	-	+	-
Compen- satie	=			=							

Hoogspanning: 2000 Volt ged. 1 min. in warm toestand

Aantal borstels: 12

Afmetingen „: 125 x 25 x 40

Qualiteit „: 982450

met pen of schoen

Aansluiting: C AD E F

Draairichting: tegen aseind gezien: +

lin vorm


Borstelstand: neutraal

lamellen in draairichting
tegen

Beproeft door:

Datum: 6.11.35

Electrotechnische Industrie
voorheen WILLEM SMIT & Co.
p. p.m.

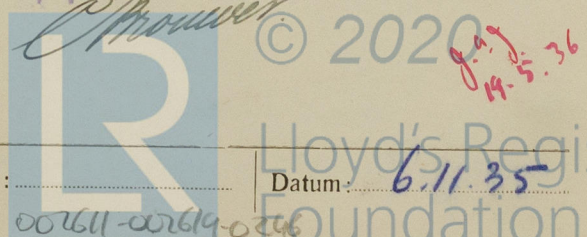

Switches, Circuit Breakers and Fusible Cut-outs, do these comply with the requirements of the Rules. yes

Joint Boxes Section and Distribution Boards, is the construction, protection, insulation, material, and position of these as per rule yes