



Регистр Союза ССР

АКТ № 962/к

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Инспекция Мурманская

первоначального
ежегодного
специального

освидетельствования судна

	По предыдущему осмотру	По настоящему осмотру
Корпуса		
Устройства		
Механизмов		
Электрооборудования		

название судна т/х "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" Регистровый № _____
 тип судна грузовое Валовая вместимость 7668,75 р. т.
 заводской номер Б Н Р Мощность главных механизмов 4200
 порт приписки Варна Дата последнего докования 1962
 год постройки судна 1955 Место настоящего освидетельствования _____
 материал корпуса сталь Рейд ММТП

Мною, инспектором Регистра СССР АВЕРБУХ В.Ш.
5-30 мая 19 63 произведено освидетельствование корпуса в связи с

(Дать краткую характеристику и заключение о состоянии корпуса, судовых устройств, снабжения, главных и вспомогательных механизмов и электрооборудования) _____
навалом судна на шлюз в порту Антверпен.

При навале корпуса судна, с ПБ в шпациях 131-134,1-П и III пояс от твиндечной палубы, получил плавную вмятину площадью около 15 м² с максимальной стрелкой прогиба 100 мм. Бортовой набор и кницы в районе вмятины не потеряли устойчивости. Отдельные участки заклепочных швов водотечны.

Учитывая, что судно в сентябре месяце 1963 г. будет проходить ремонт с последующим сюрвейерным осмотром и просьбу администрации судна, считаю возможной эксплуатацию судна до сентября месяца сего года, ограничившись работами по устранению водотечности путем чеканки и подварки швов и заклепок.


Рекомендую деформированные шпангоуты подкрепить установкой стрингера.

После устранения водотечности и подкрепления деформированных шпангоутов, рекомендую сохранить имеемый класс Английского Ллойда до 1.09.1963г., т.е. до постановки судна в ремонт.

В период ремонта деформированные шпангоуты выправить, а листы наружной обшивки, имеющие погибь, заменить либо выправить.

(См. на обороте)

30 мая 1963г.: Водотечность наружной обшивки устранена,
установлены подкрепления в районе деформации

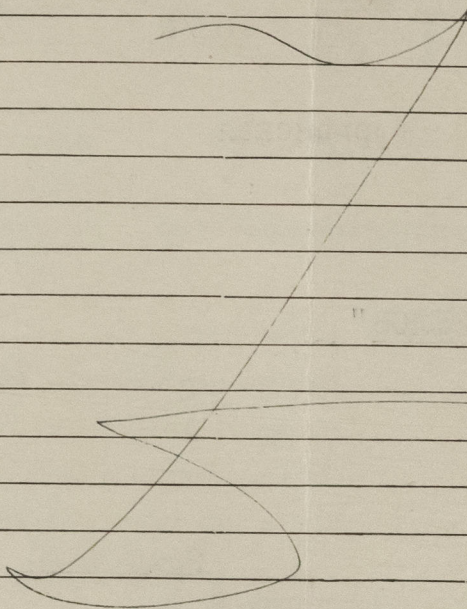

В результате произведенного освидетельствования техническое состояние корпуса
найден удовлетворительным и до постановки судна
(оценка)
разрешена (не разрешена) дальнейшая эксплуатация сроком до постановки судна
в ремонт в сентябре месяце 1963 г.

Установленный: район плавания неограниченный

род груза ген.груз

количество пассажиров нет

Срок действия удостоверения на годность плавания продлен до (указать дату)
сохранен

Отметка о классе Рекомендую сохранить имеющийся класс 100 А 1

Инспектор Регистра СССР [подпись]

(подпись)

Фамилия и должность лиц, присутствующих при осмотре представитель агентства
"Инфлот", ст.пом. капитана

Акт проверен и копия послана Судно, ГУР, "Инфлот", дело

Начальник Инспекции Регистра СССР [подпись]

(подпись)

12 н 1963

Копию акта получил

