

MON. 26 JUN 1911

Commissie tot vaststelling der minimum uitwatering.

Aan Lloyds Register.
Rotterdam.

Volgens nevensgaand certificaat N^o. 757. d.d. 15 Juni 1911 bestemd
voor het S.S. : Orange Nassau.
Het uitwateringsmerk worden aangebracht aan beide zijden van het schip,
 overeenkomstig het hieronder aangegeven diagram.

Bedoeld certificaat kan door U aan den betrokken persoon overhandigd
 worden nadat het uitwateringsmerk behoorlijk is aangebracht, waarvan bericht
 ons wordt ingewacht.

ROTTERDAM 15 Juni 1911.
AMSTERDAM

De Secretaris,


A. M. Schipper.

De Commissie,

M. Heeres

De bovenkant der meetlijn
 ligt 4. cm boven den bovenkant van

het stalen dek
in de zijde.

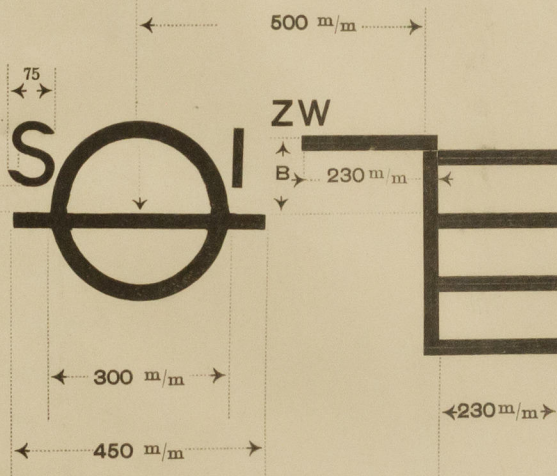

De afstand A bedraagt 89. cm
" " B " 14. cm
" " C " 13. cm
" " D " 13. cm
" " E " vervalt.

Verifieerd 19/6.11. Rotterdam.
D. Leunenburg.

Alle lijnen moeten eene dikte hebben van 25 m/m, in houten schepen worden uitgestoken en in
 stalen platen door ingeslagen putjes worden aangegeven.

Alle metingen geschieden van den bovenkant der lijnen, en het middelpunt van den
 cirkel is gelegen in den bovenkant der betreffende lijn.

De letters S. I. worden slechts dan geplaatst als het uitwateringsmerk wordt
 aangebracht door de Scheepvaart Inspectie. Deze letters worden vervangen door :

L. R. indien het merk door Lloyd's Register wordt geplaatst.

B. V. " " " " Bureau Veritas " "

G. L. " " " " Germanischer Lloyd " "

B. C. " " " " British Corporation " "



© 2020

Lloyd's Register
Foundation

002639-002646-0219