

12 NOV 1926

Commissie tot vaststelling der minimum uitwatering.

Aan den Heer Principal
Surveyor to Lloyds Register
Rotterdam

Volgens nevensgaand certificaat No. 4509 d.d. 8 November bestemd
ss. "Schelde"

het uitwateringsmerk worden aangebracht aan beide zijden van het schip,
eenkomstig het hieronder aangegeven diagram.


Bedoeld certificaat kan door U aan den betrokken persoon overhandigd
worden nadat het uitwateringsmerk behoorlijk is aangebracht, waarvan bericht
u ons wordt ingewacht.

RAVENHAGE, 8 November 1926

De Secretaris.

~~De Voorzitter.~~
~~Ondervoorzitter.~~

Quanten

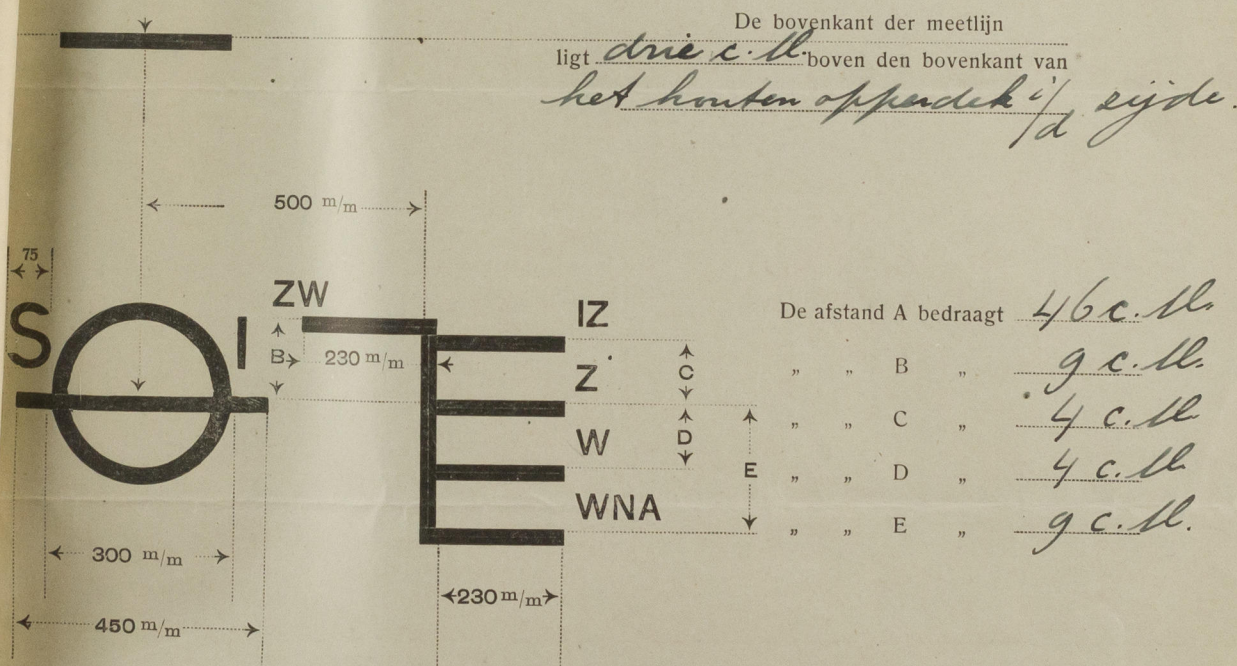

Alle lijnen moeten eene dikte hebben van 25 m/m, in houten schepen worden uitgestoken en in
stalen platen door ingeslagen putjes worden aangegeven.

Alle metingen geschieden van den bovenkant der lijnen, en het middelpunt van den
cirkel is gelegen in den bovenkant der betreffende lijn.

De letters S.I. worden slechts dan geplaatst als het uitwateringsmerk wordt
aangebracht door de Scheepvaart Inspectie. Deze letters worden vervangen door:

L. R. indien het merk door Lloyd's Register wordt geplaatst.

B. V. " " " " Bureau Veritas " "

G. L. " " " " Germanischer Lloyd, " "

B. C. " " " " British Corporation, " "

Verified and found correct.

Rotterdam 10th of November 1926

Surveyor

002109-002118-0130

Lloyd's Register of Shipping

hoked
W. W. S.
13.11.26