

Commissie tot vaststelling der minimum uitwatering.

Aan den Heer Principal Surveyor
to Lloyd's Register. Rotterdam.

Volgens nevensgaand certificaat No. 3941/ d.d. 1 Mei 1924 bestemd
 or ss. "Juliana" 13942
 het het uitwateringsmerk worden aangebracht aan beide zijden van het schip,
 overeenkomstig het hieronder aangegeven diagram.


Bedoeld certificaat kan door U aan den betrokken persoon overhandigd worden nadat het uitwateringsmerk behoorlijk is aangebracht, waarvan bericht ons wordt ingewacht.

GRAVENHAGE, 1 Mei 1924.

De Secretaris.

~~De~~ Voorzitter.
~~Ondervoorzitter~~

Grandville

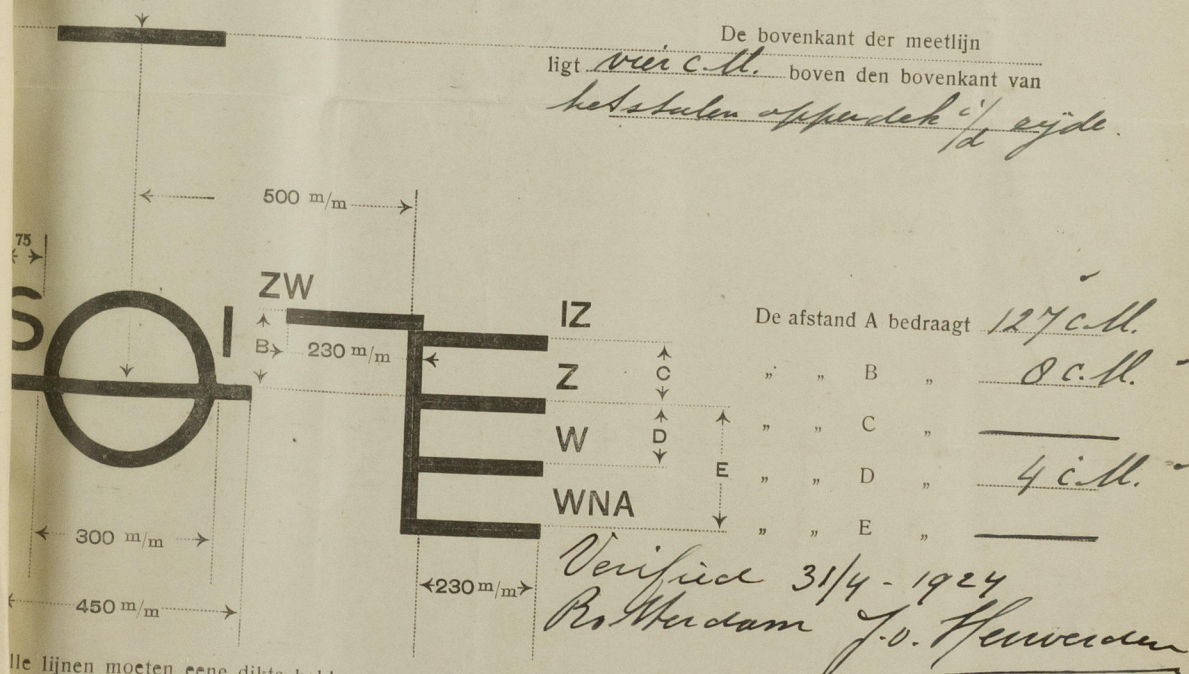

Alle lijnen moeten eene dikte hebben van 25 m/m, in houten schepen worden uitgestoken en in stalen platen door ingeslagen putjes worden aangegeven.
Alle metingen geschieden van den bovenkant der lijnen, en het middelpunt van den cirkel is gelegen in den bovenkant der betreffende lijn.

De letters S.I. worden slechts dan geplaatst als het uitwateringsmerk wordt
bracht door de Scheepvaart Inspectie. Deze letters worden vervangen door:


L. R. indien het merk door Lloyd's Register wordt geplaatst.

B. V.	"	"	"	"	Bureau Veritas	"	"
-------	---	---	---	---	----------------	---	---

G. L.	"	"	"	"	Bureau veritas	"	"
P. G.	"	"	"	"	Germanischer Lloyd,	"	"

B. C.	"	"	"	"	Germanischer Lloyd,,	"
	"	"	"	"	British Corporation,,	"

002929-002937-0118



Washed
Washed
6.5.

6.5572