

# Commissie tot vaststelling der minimum uitwatering.

Aan den Glen Principal  
Surveyor to Lloyd's Register.  
Rotterdam

Volgens nevensgaand certificaat No. 4635 d.d. 27 Juli 1927 bestemd voor ss. Liseta moet het uitwateringsmerk worden aangebracht aan beide zijden van het schip, overeenkomstig het hieronder aangegeven diagram.


Bedoeld certificaat kan door U aan den betrokken persoon overhandigd worden nadat het uitwateringsmerk behoorlijk is aangebracht, waarvan bericht bij ons wordt ingewacht.

'S GRAVENHAGE, 27 Juli 1927

De Secretaris.

De ~~Voorzitter.~~  
~~Ondervoorzitter.~~

van Dril

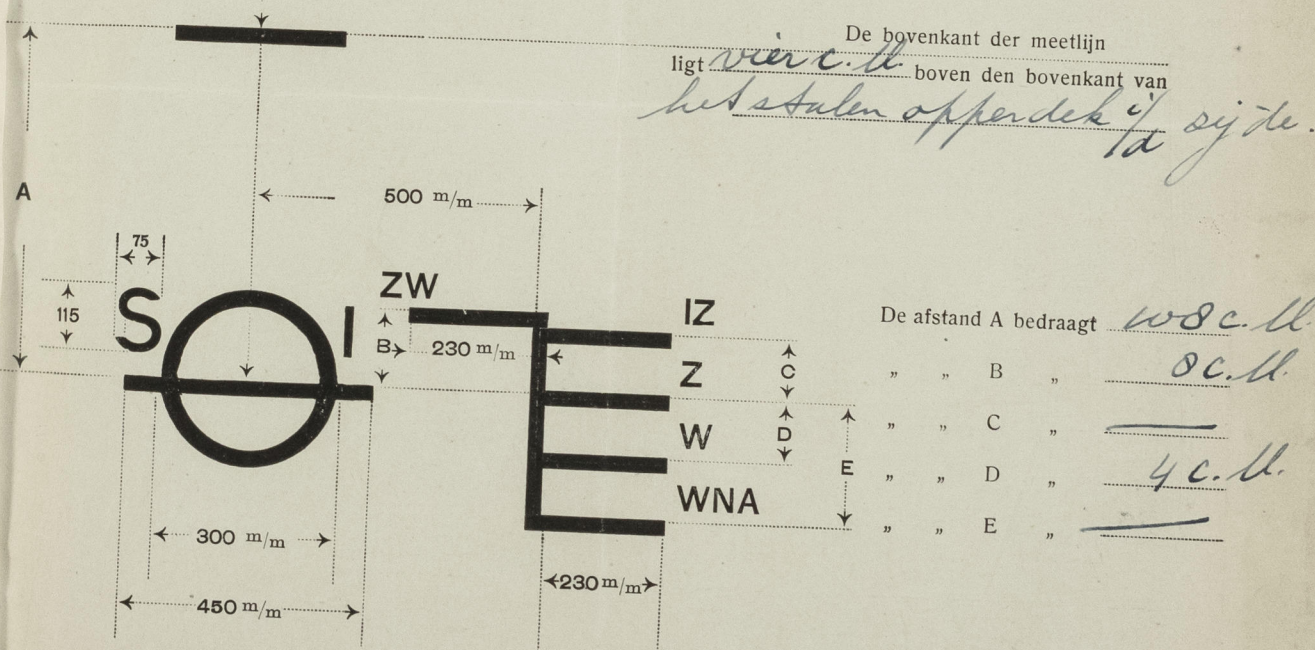

Alle lijnen moeten eene dikte hebben van 25 m/m, in houten schepen worden uitgestoken en in stalen platen door ingeslagen putjes worden aangegeven.

Alle metingen geschieden van den bovenkant dier lijnen, en het middelpunt van den cirkel is gelegen in den bovenkant der betreffende lijn.

De letters S.I. worden slechts dan geplaatst als het uitwateringsmerk wordt aangebracht door de Scheepvaart Inspectie. Deze letters worden vervangen door:

- L. R. indien het merk door Lloyd's Register wordt geplaatst.
- B. V. " " " " Bureau Veritas " "
- G. L. " " " " Germanischer Lloyd, " "
- B. C. " " " " British Corporation " "

Freeboard verified July 19<sup>th</sup> 1927  
Colin Parker  
Surveyor to Lloyd's Register

003808-003815-0342

354