

THOMAS B. THRIGE  
HOVEDFABRIKEN  
ODENSE

HR/EJ. 8-3-1935

B.614 - Separator

Ordre Nr. 1 0 2 1 3 19 35 til THOMAS B. THRIGE KØBENHAVN.

Prøvet som SHUNT MOTOR For 220 Volt.

Type K.5 Nr. 2 7 7 1 6 7  
2,5 HK. 220 Volt.  
Amp. 1700 Omdr.

Den 6-3- 19 35 Af H.F.H.


Anker Nr. 4x 43681 2 Børster Nr. K.Z.U. Længde 12,5 Bredde 20 Kval. E.5

Tid	Volt ved Klemmerne	Ampère i Anker	Ampère i Shunten	Omdrejning	Luft Temp. Gr. C.	Bemærkninger
7,00	224	10,0	0,60	1630	13,5	B. o. M.'s yard no. 614. skt Lough. Carmin
8,00	228	"	0,542	1730	14	
9,00	224	"	0,53	1720	14,5	
10,00	218	"	0,515	1680	15,8	
11,00	224	"	0,53	1720	16	
12,00	221	"	0,522	1720	17	
13,00	219	"	0,51	1695	15,7	
14,00	220	"	0,51	1690	16,6	

OVERTEMPERATURER:

ANKER: 25,4° - KOMMUTATOR: 23,4°  
SHUNT: 25,9° - VENDEPOL: 20,9°

220	10,0	0,54	1710	
"	"	"	"	
"	0,59	"	1820	
"	12,5	0,525	1690	i 15 Min.
218	15	0,52	1670	i 1 Min.
220	20	"	1640	i 15 Sec.

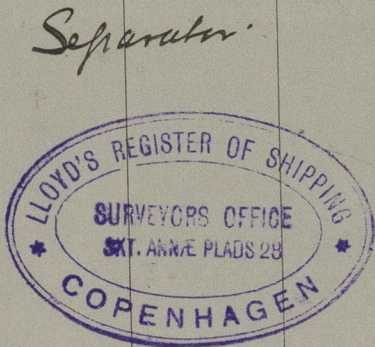

Udførelsen og Prøven er foretaget i Overensstemmelse med Lloyds Regler.

ISOLATIONSMODSTAND ∞

Odense, d 8-3-35

*Oluf Petersen*

Speciel Udførelse

Gennemslagsprøve 1500 Volt