





Coisson étanche n° 6-9. Pic A

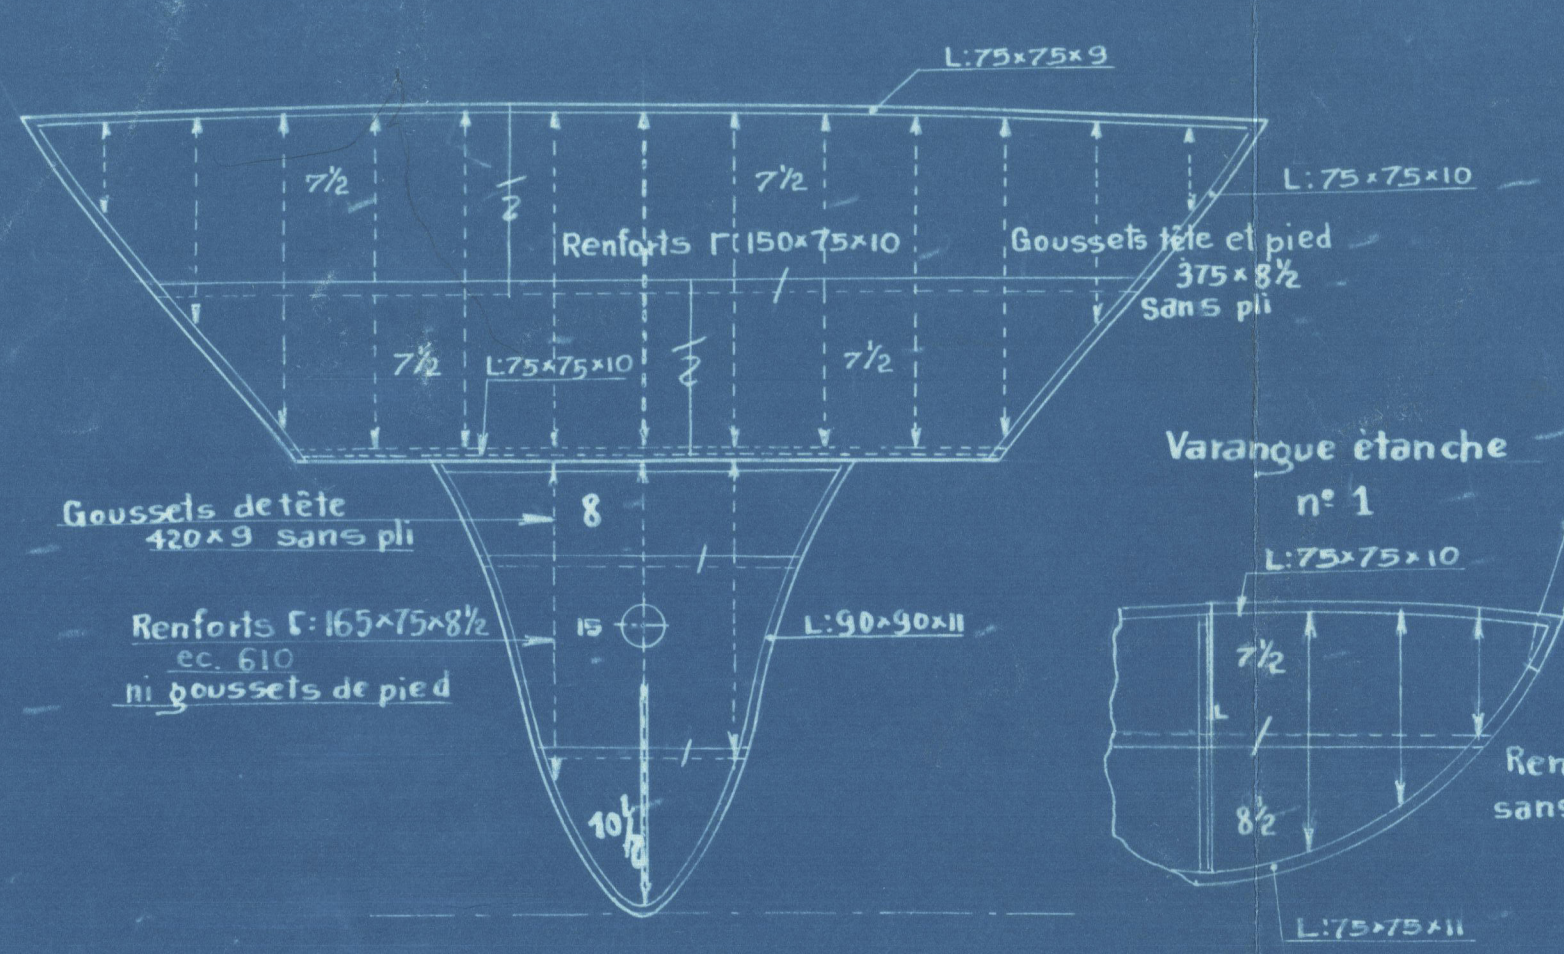


Disposition des supports latéraux D.F.

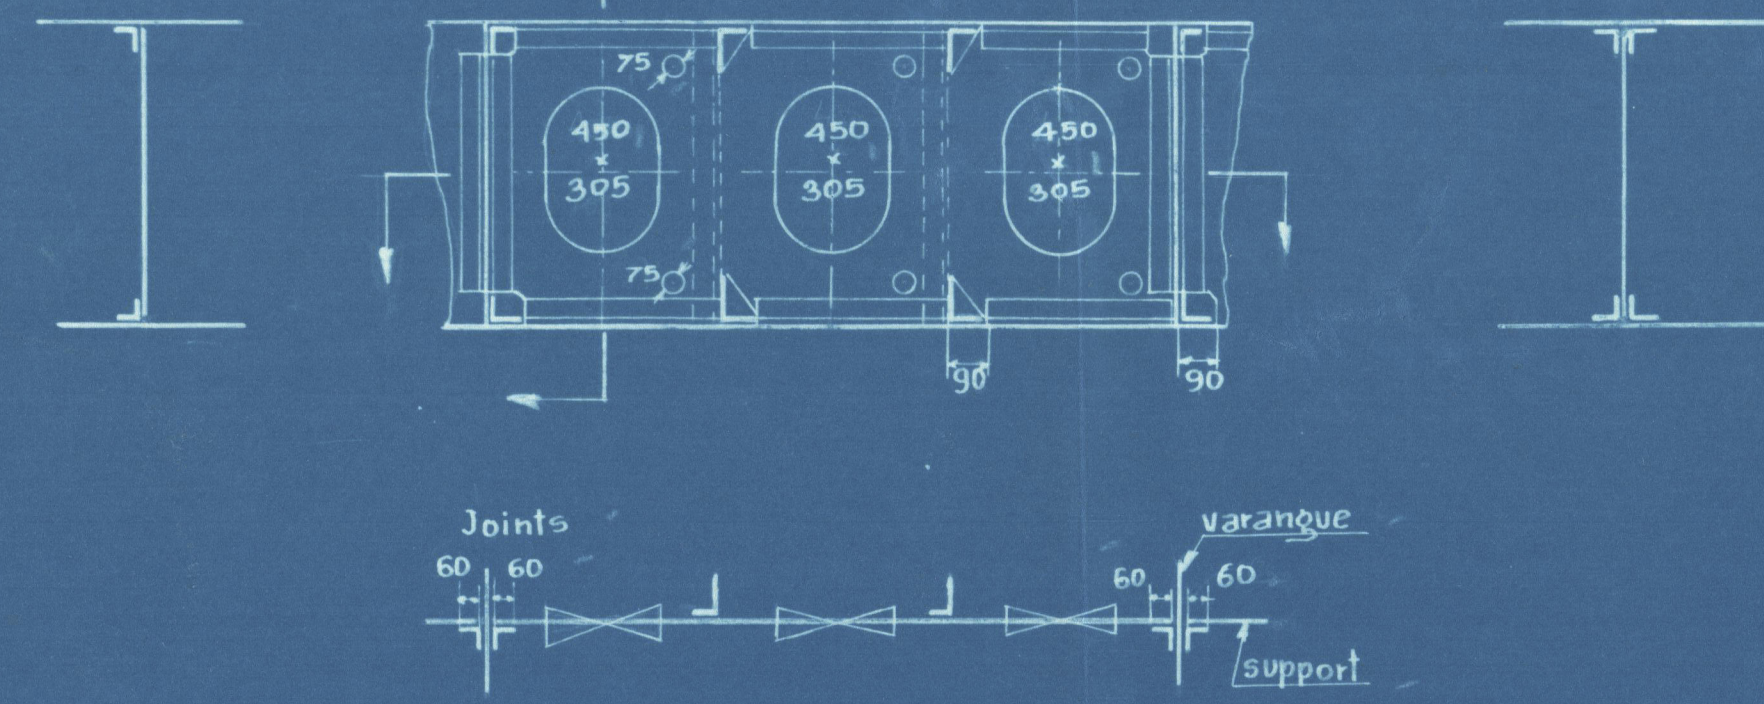


Disposition des abouts arrière de picot et de tel du support central

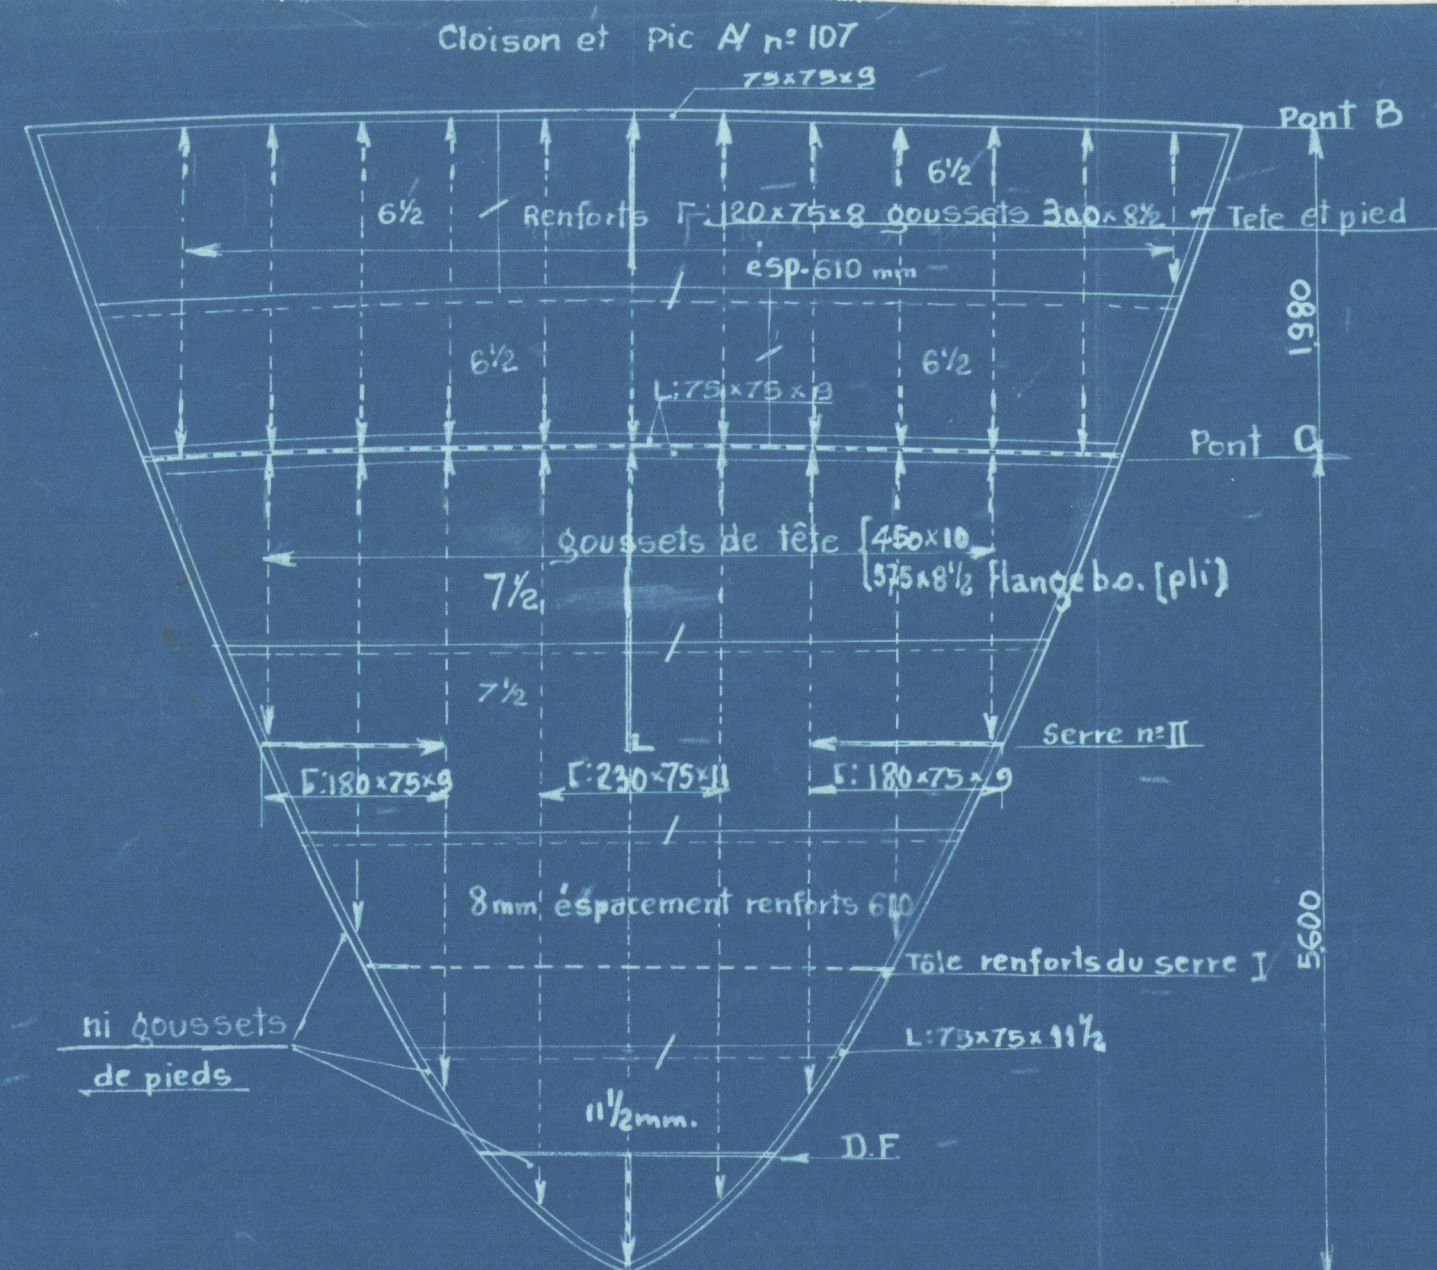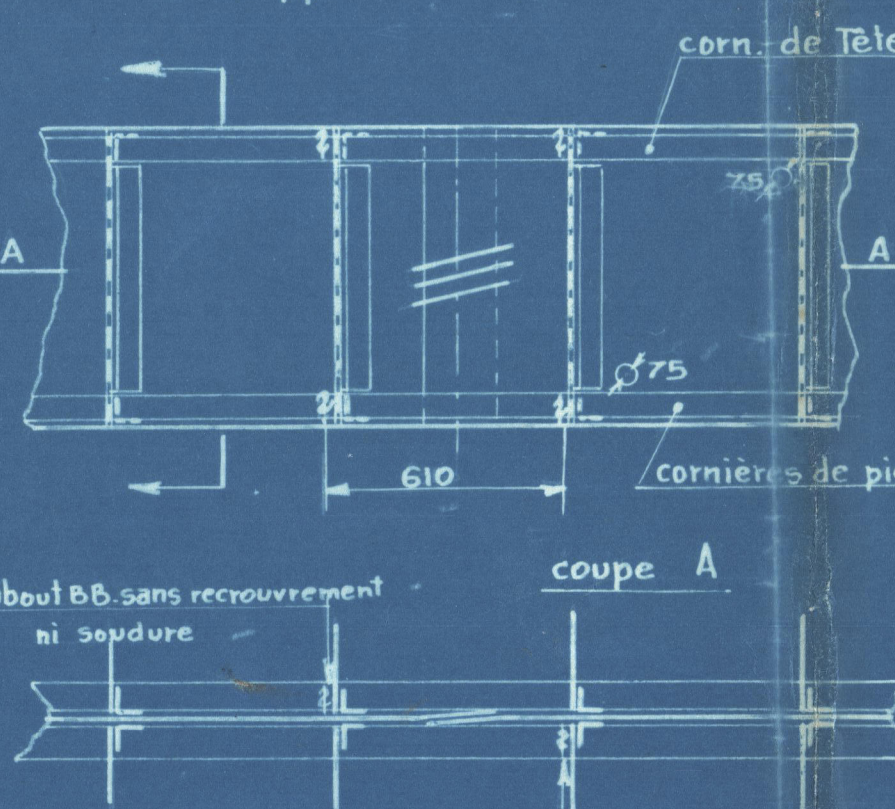

Hilotes sous barrots du pont B

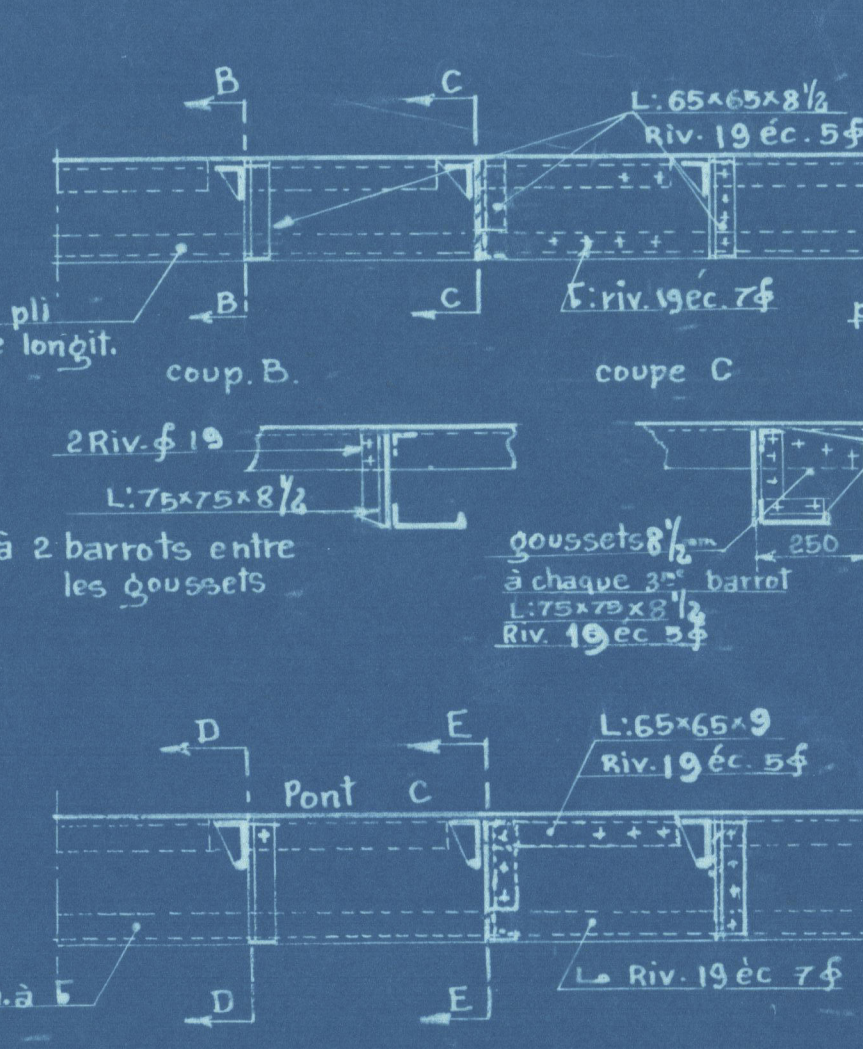

Détail des épouilles

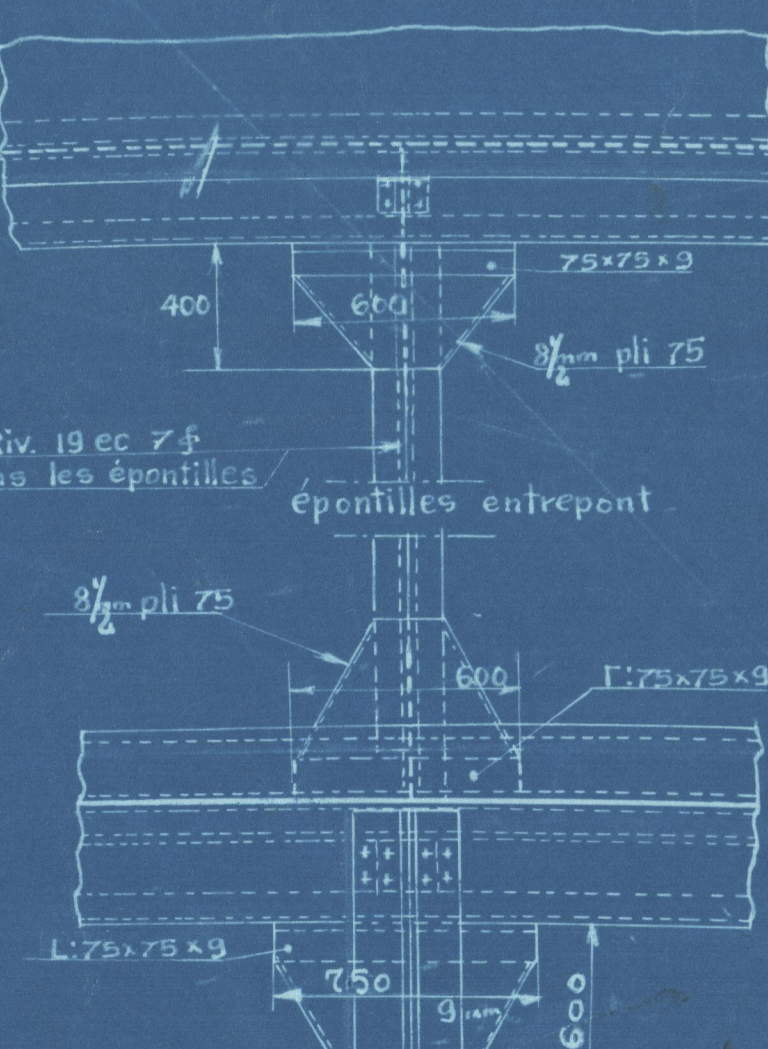

Coisson étanche de cale n° 27

Tôle de pied 1850x875
Tôles cloisons 7x6 1/2x85
Renforts 180x75x10 ec. 700
Taquets 180x90x11 3 Riv. 19
membres 175x75x10
barrot 175x75x9

Tenture à l'avant 1680

Tenture à l'arrière 0840

Sabords de pavés 2200 m. de chaque côté

cloisons non élargies
entrepont n° 14x8 71-74
tôles verticales 11
Renforts 175x75x9 ec. 700 aux bordures
cadres 175x75x9
Renforts 175x75x9

cloison n° 76

Tôle de pied 1485x875
Tôle cloison 7x6 1/2x875
renforts 180x75x10 ec. 700
Taquets 180x90x11 3 Riv. 19
membres 175x75x10
barrot 175x75x9

cloison n° 105 extrême gaillard

Tôles verticales 6 1/2 x 875
renforts 180x75x10 ec. 700
rives AUX bordures
cadres 175x75x9
corn. de pont 175x75x9

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f

coupe D

coupe E

épouilles des cales

Riv. 19 ec. 5 f