

W446-0251

Commissie tot vaststelling der minimum uitwatering.

Aan den Heer Principal

Surveyor to Lloyd's Register
R'dam.Volgens ~~nevensgaand~~ certificaat N^o. 3990/ d.d. 17 Juli 24 bestemd
voor *m/s Slidrecht*moet het uitwateringsmerk worden aangebracht aan beide zijden van het schip,
overeenkomstig het hieronder aangegeven diagram.Bedoeld certificaat kan door U aan den betrokken persoon overhandigd
worden nadat het uitwateringsmerk behoorlijk is aangebracht, waarvan bericht
bij ons wordt ingewacht.

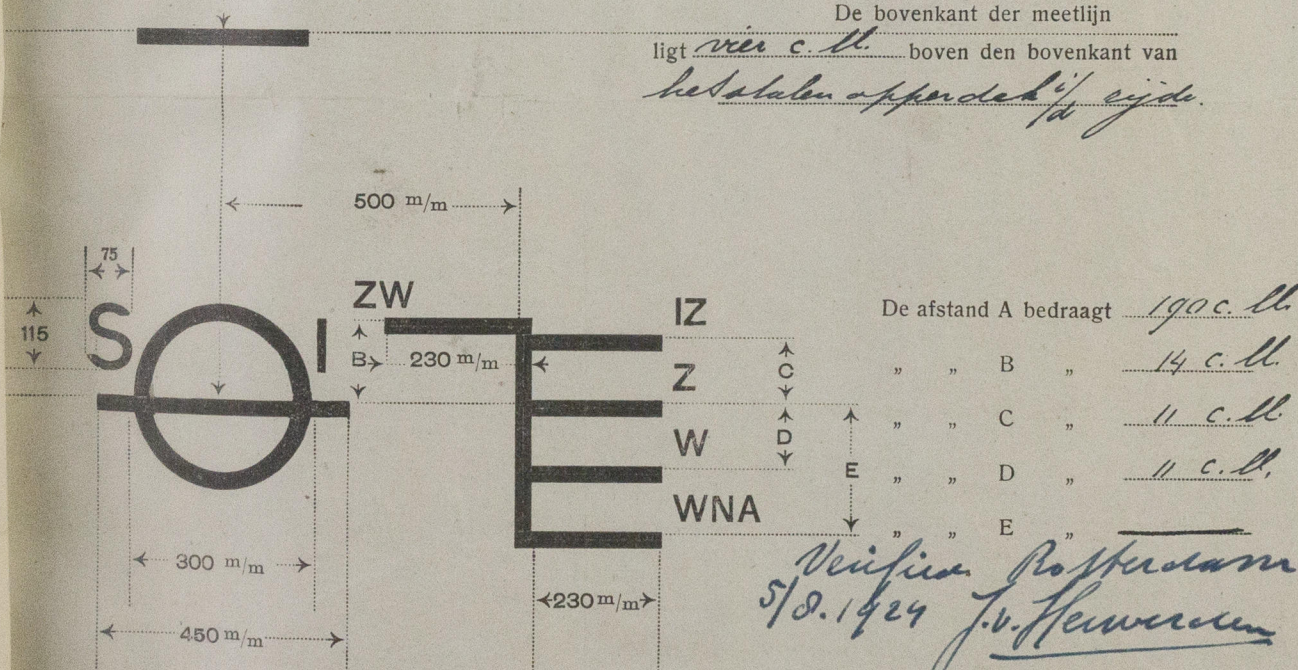
'S GRAVENHAGE,

17 Juli 1924.

De Secretaris.

*P. H. Heerenburg*De Voorzitter.
Ondervoorzitter.

De bovenkant der meetlijn

ligt *vier c. ll.* boven den bovenkant van
het stalen opperveld 1/2 zijde.Alle lijnen moeten eene dikte hebben van 25 m/m, in houten schepen worden uitgestoken en in
stalen platen door ingeslagen putjes worden aangegeven.Alle metingen geschieden van den bovenkant dier lijnen, en het middelpunt van den
cirkel is gelegen in den bovenkant der betreffende lijn.De letters S.I. worden slechts dan geplaatst als het uitwateringsmerk wordt
aangebracht door de Scheepvaart Inspectie. Deze letters worden vervangen door:

L. R. indien het merk door Lloyd's Register wordt geplaatst.

B. V. " " " " Bureau Veritas " "

G. L. " " " " Germanischer Lloyd, " "

B. C. " " " " British Corporation, " "



© 2020

Lloyd's Register
Foundation

W446-0260