

# COMMISSIE TOT VASTSTELLING VAN DE UITWATERING. SCHEMA TOT PLAATSING DER MERKEN.

Aan den *Hier Principal Surveyor*  
*to Lloyds Register, R'dam.*

Volgens *nevensgaand* certificaat No. *5342* dd. *2 Sept '32*  
stemd voor het *stoom* schip *Sint Annaland* (Houtwaart *3523*)  
het het uitwateringsmerk worden aangebracht aan beide zijden van het schip, overeenkomstig  
hieronder aangegeven diagram.


Bedoeld certificaat kan door U aan de betrokken reederij overhandigd worden, nadat het  
merk behoorlijk is aangebracht, waarvan bericht bij ons wordt ingewacht.

Gravenhage, *2 September* 1932.

bovenkant der meetlijn ligt even hoog als  
bovenkant van het *stalen*  
*hoogd achter* dek in de zijde.  
*ad. Rotterdam 14-10-32*  
*J. H. Meunier*  
*HOOTVAART-MERK*

De *Secretaris.*  
Piv.-Secretaris.

*Emst Meunier*

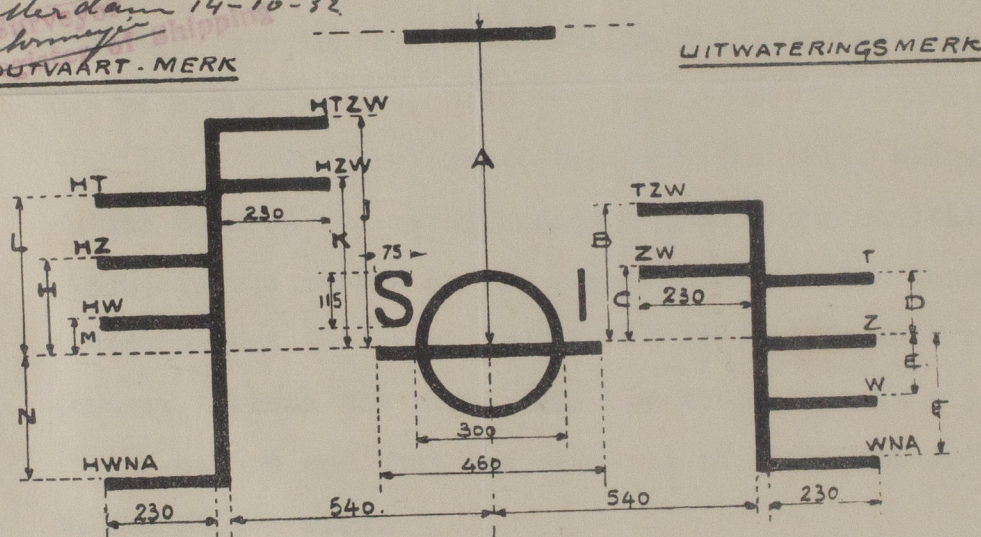

stand H bedraagt *19* cm.

"	J	"	<i>44</i>	"
"	K	"	<i>32</i>	"
"	L	"	<i>31</i>	"
"	M	"	<i>3</i>	"
"	N	"	<i>17</i>	"

De afstand A bedraagt *199* cm.

"	"	B	"	<i>25</i>	"
"	"	C	"	<i>13</i>	"
"	"	D	"	<i>12</i>	"
"	"	E	"	<i>12</i>	"
"	"	F	"	<i>17</i>	"

Alle lijnen moeten eene dikte hebben van 25 mm, zij moeten in houten schepen worden uitgestoken  
in stalen schepen worden ingecenterd.

De uitwateringslijnen worden aan SB en BB vóór den cirkel, het houtvaartmerk aan SB en BB  
den cirkel geplaatst.

Bij geklasseerde schepen worden de letters SI vervangen door de gebruikelijke aanvangsletters  
in het bureau, waarbij het schip geklasseerd is.



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation

Www-0210

Other corrections, scantlings, etc. ...



Te treffen voorzieningen:

1. Sluiting toegang logies in orde maken.
2. Afstand potten voor houtvaart mag niet grooter dan 3 m. zijn, zoodat potten bijgeplaatst moeten worden.
3. Sjinrichting moet aanwezig zijn volgens voorschrift.
4. Gaatjes in verschansing t.p.v. houtstutten aanbrengen.

dealt with  
2  
18/10  
32

2-9-32

Ent van derburg



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation