

Commissie tot vaststelling der minimum uitwatering.

Aan den *Heer* *Principeel Bureau*
to *Lloyds Register, Rotterdam.*

Volgens nevensgaand certificaat N^o. *3620* d.d. *30 Juni 1922* bestemd
 voor *S. I. Venezuela.*
 moet het uitwateringsmerk ^{*zijn*} worden aangebracht aan beide zijden van het schip,
 overeenkomstig het hieronder aangegeven diagram.


Bedoeld certificaat kan door U aan den betrokken persoon overhandigd
 worden nadat het uitwateringsmerk behoorlijk is aangebracht, waarvan bericht
 bij ons wordt ingewacht.

S GRAVENHAGE, *30 Juni 1922.*

De Secretaris.

W. A. D. R.

De ~~Voorzitter.~~
~~Ondervoorzitter.~~

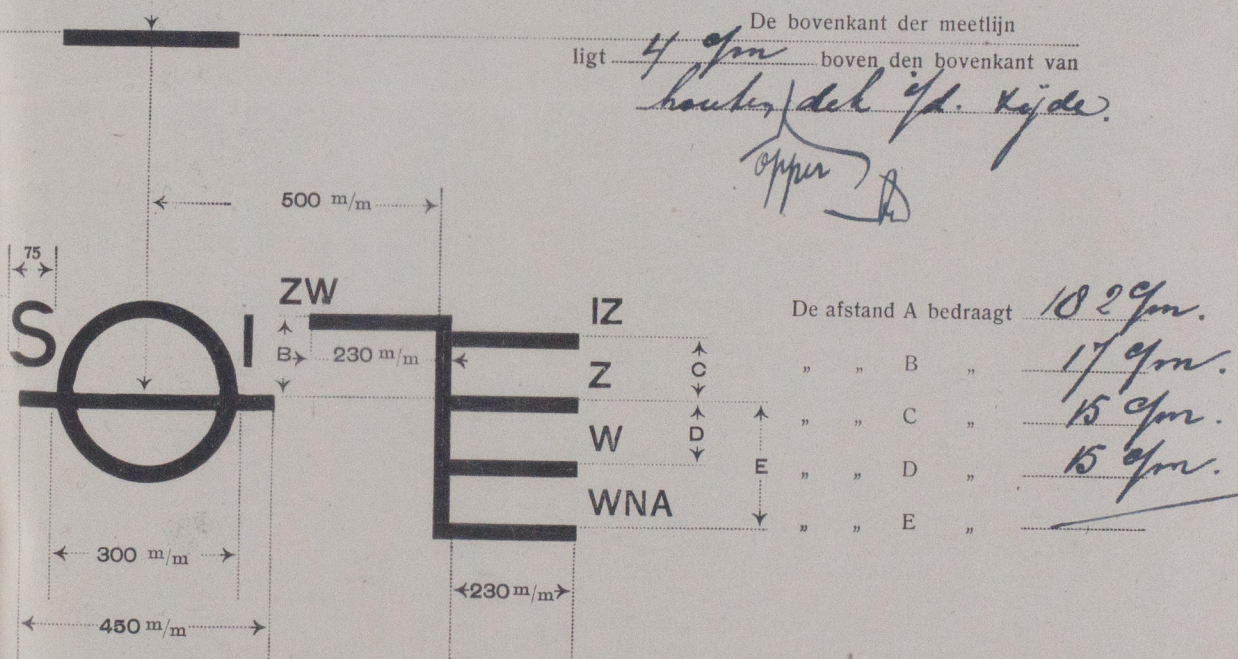

Alle lijnen moeten eene dikte hebben van 25 m/m, in houten schepen worden uitgestoken en in
 stalen platen door ingeslagen putjes worden aangegeven.

Alle metingen geschieden van den bovenkant dier lijnen, en het middelpunt van den
 cirkel is gelegen in den bovenkant der betreffende lijn.

De letters S.I. worden slechts dan geplaatst als het uitwateringsmerk wordt
 aangebracht door de Scheepvaart Inspectie. Deze letters worden vervangen door:

- L. R. indien het merk door Lloyd's Register wordt geplaatst.
- B. V. " " " " Bureau Veritas " "
- G. L. " " " " Germanischer Lloyd, " "
- B. C. " " " " British Corporation " "

Verified and found correct.
19-11-22
Chlodow

WS10-0136

Lloyd's Register
 Foundation