

B. 614

Ordre Nr. 6 9 1 1 5 19 34 til A/S. BURMEISTER & WAIN KØBENHAVN.


Prøvet som SHUNT MOTOR For 220 Volt.

Type	C.F.14	Nr.	2 2 6 0 0 9
	10	HK.	220
		Amp.	1000
			Volt.
			Omdr.

Den 5-4- 19 35 Af A.P.

Anker Nr. 3-8474 4 Børster Nr. K.19 Længde 30 Bredde 16 Kval. E.5

Tid	Volt ved Klemmerne	Ampère i Anker	Ampère i Shunt	Om drejning	Luft Temp. Gr. C.	Bemærkninger
8,00	220	37,0	1,53	948	13,9	B. 2 W. 5 g. and No. 614 M/s. Slagk. Carier Oil fuel transfer pump
9,00	219,5	"	1,30	979	15,5	
9,30	220	"	"	1000	16,5	
9,30	"	46,5	"	1000	16,6	
10,30	"	"	"	1000	18,8	
11,00	"	"	"	1000	18,8	
11,30	"	"	"	1000	18,9	

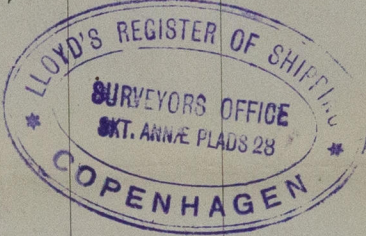

OVERTEMPERATURER:

KOMMUTATOR: 17,6° - ANKER: 30,1°

SHUNT: 21,1° - VENDEPOL: 18,0°

220	36,5	1,30	1000
220	"	"	"
"	55	"	1016
"	740	"	1035
"	2,3	1,31	1000


Udførelsen og Prøven er foretaget i Overensstemmelse med Lloyds Regler.

Odense.d 25/4-35
Hendrikson

100 Megohm. 1000000000

Speciel Udførelse

Brændselstøps



Lloyd's Register Gennemslagsprøve 2000 Volt